
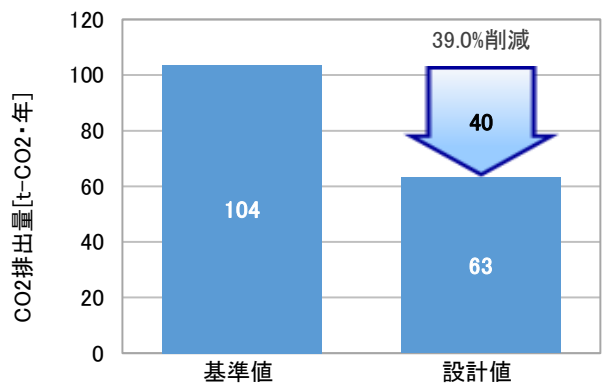


- 協議完了時
- 変更時
- 工事完了時

建築物の名称 (仮称)千代田区神田松永町計画

建物用途	事務所, 飲食店, その他(駐車場)	敷地面積	234.20 m <sup>2</sup>
建築物の所在地	東京都千代田区神田松永町14、神田練堀町44-1	建築面積	174.44 m <sup>2</sup>
地域	神保町地域	延床面積	1,645.59 m <sup>2</sup> : 計算対象 1,645.59 m <sup>2</sup>
竣工日	2023年11月30日	階数	地上 11 階 地下 0 階
		構造	RC造

省CO2効果

<p>削減率</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">39.0 %</p> <p>特別優良環境建築</p> 	<p>省エネルギー基準</p> <p>基準一次エネルギー消費量 2,114.2 [GJ/年]</p> <p>設計一次エネルギー消費量 1,289.6 [GJ/年]</p> <p>BEI(設計値/基準値) 0.61</p> <p>CO2排出量</p> <p>基準値 104 [t-CO2・年]</p> <p>設計値 63 [t-CO2・年]</p> <p>削減量 40 [t-CO2・年]</p> <p>削減率 39.0 %</p> 
<p>省CO2対策の概要</p> <p>Low-E複層ガラスで熱負荷を低減し、高効率分散熱源、LED照明により省CO2を図る。</p>	

省CO2設備手法

- 高効率分散熱源
- 高効率中央熱源
- 高効率空調機(中央熱源)
- 変流量制御(中央熱源)
- 大温度差送水(中央熱源)
- 変風量制御(中央熱源)
- 外気導入量制御
- 外気冷房
- 自然換気(自動制御)
- 全熱交換器
- 高効率電動機
- 変風量制御
- 送風量制御
- LED照明 (範囲:全館)
- 人感センサ (範囲:トイレ)
- 明るさセンサ
- スケジュール制御 (範囲:共用灯)
- 初期照度補正
- 高効率給湯機
- 自動給湯栓
- 小流量シャワー
- BEMS
- その他

省CO2建築手法

- Low-E複層ガラス
  - 複層ガラス
  - 庇・ルーバー・バルコニー
  - 外壁高断熱化
- 面的エネルギー活用
- 地域冷暖房を導入
  - 地域冷暖房を将来導入
  - 既存地域冷暖房から受入
  - サブプラントを設置
  - 特定電気事業者等を導入
  - 特定電気事業者等を将来導入
  - 特定電気事業者等を受入
  - 熱融通
  - 電力融通
  - 面的対策その他
- エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)を導入

創エネ手法

- コージェネ
- 太陽光発電
- その他

非常時の対応

- 非常用発電機(消防設備用以外)
- その他

未利用・再生可能エネルギー活用

- 下水熱
- 河川水熱
- 地下鉄排熱
- 地中熱
- バイオマス
- 太陽熱利用
- その他

環境負荷低減の取り組み

- 敷地と建物の被覆対策
- 水循環
- 緑の量・質の確保、生態系への配慮