

第3回 五十通り道路整備沿道協議会

次 第

令和7年2月13日（木）17:00～

神田公園区民館 4階 洋室A

1. 開 会

2. 会長の挨拶

3. 議 事

（1） 第2回協議会のふりかえり

（2） 道路整備計画について

①道路整備計画について

②歩道インターロッキングブロックについて

③街路樹について

（3） 五十通りだより（第2号）について

4. その他

（次回日程など）

5. 閉 会

☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆ — ☆

《配布資料》

- ・ 次第
- ・ 席次表
- ・ 第2回 五十通り道路整備沿道協議会 議事要旨
- ・ 第3回 五十通り道路整備沿道協議会説明資料（A3資料）
- ・ 五十通りだより（第2号）

第3回 五十通り 道路整備沿道協議会

令和 7 年 2 月 13 日

千代田区 環境まちづくり部 道路公園課

目次



1.道路整備計画について	1
2.歩道インターロッキングブロックについて	6
3.街路樹について	7

1.道路整備計画について

【主な整備内容】


①パーキングメータ（PM）について ②街路樹の配置計画 ③街路灯の設置計画

標準断面図

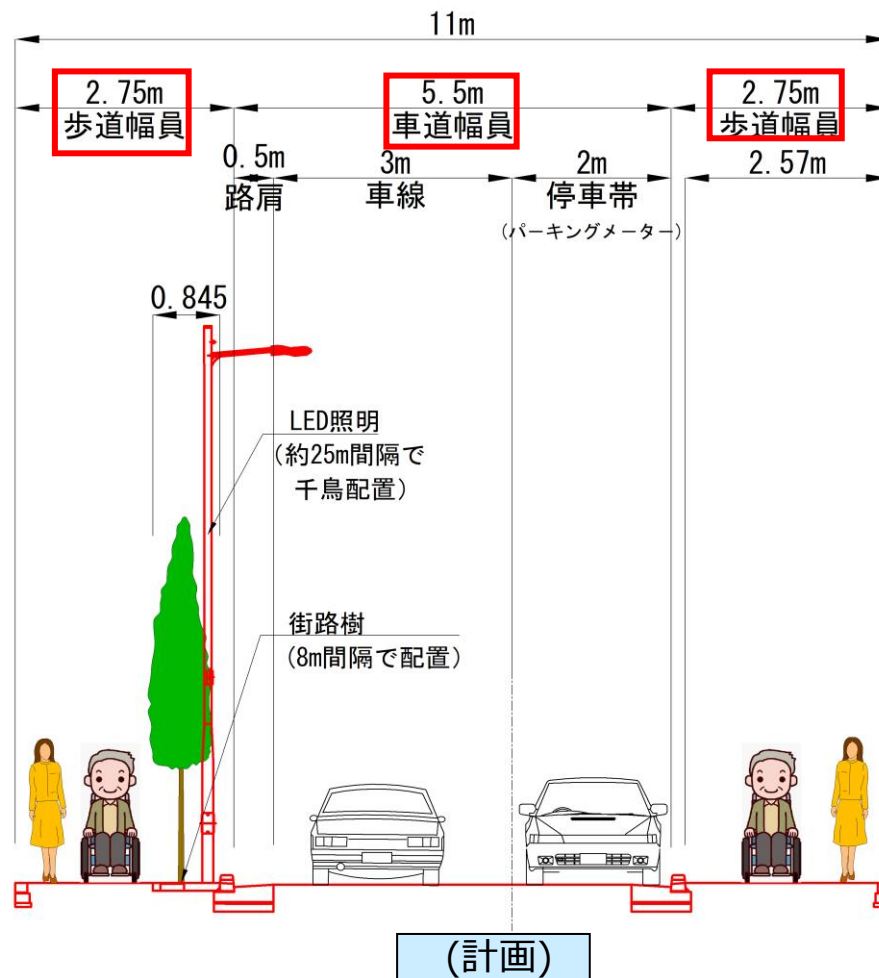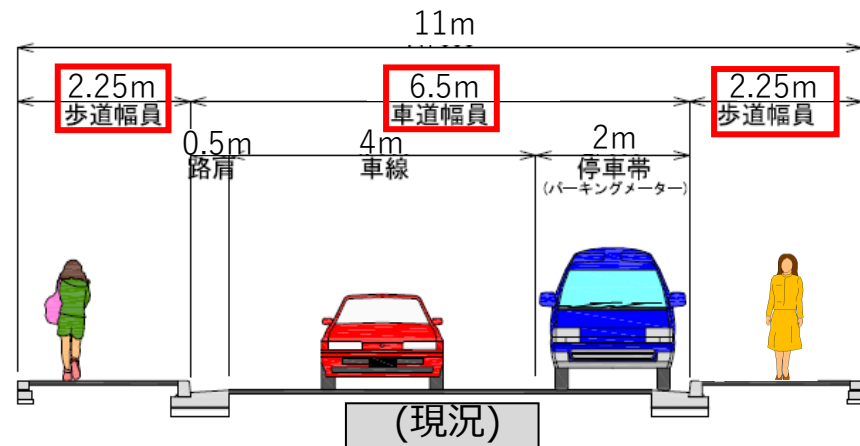


①パーキングメータ (PM)について

- ・歩道拡幅により車道が両側50 c m狭くなるため、駐車場からの車の出入りに支障となるPMを移設及び撤去する計画です。
- ・沿道のビル建築工事でPM4箇所を撤去する計画となっています。
- ・現状のPM13箇所のうち、6箇所を撤去、7箇所を再設置する計画です。

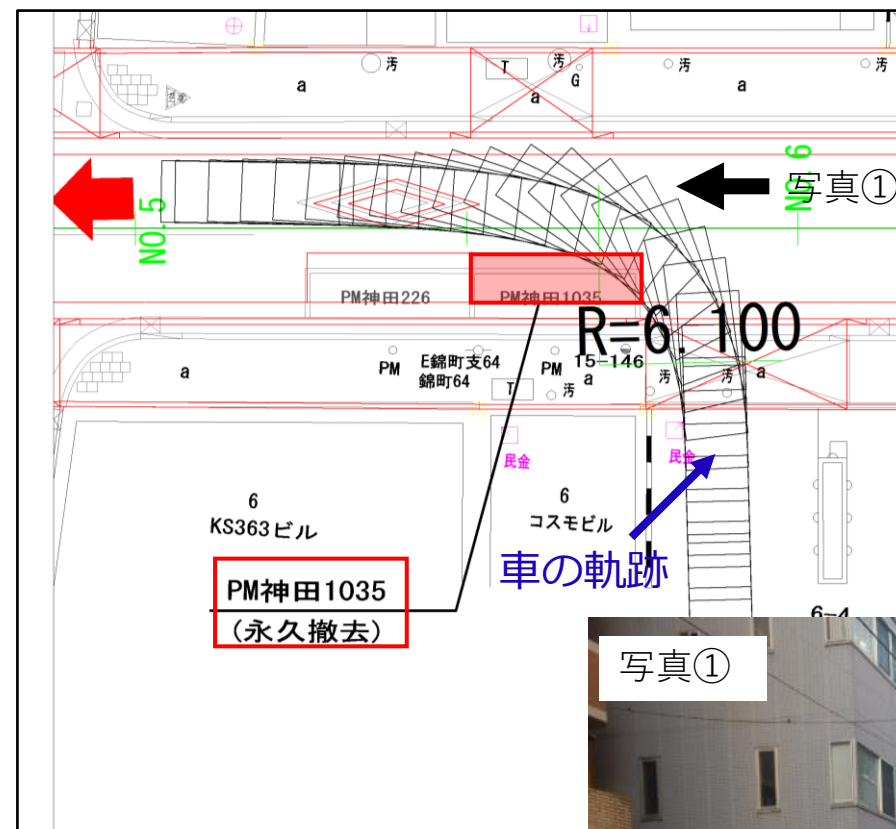

※今後の警察との協議により数が
変更となる可能性があります。

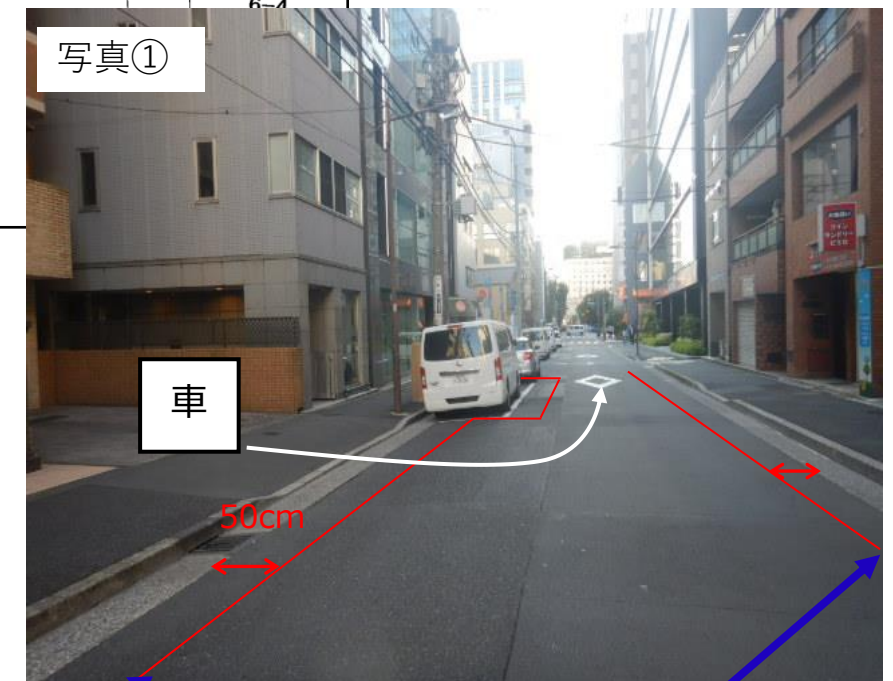


歩道拡幅ライン


1.道路整備計画について

パーキングメーターの撤去・再配置計画図

計画図 (1/2)

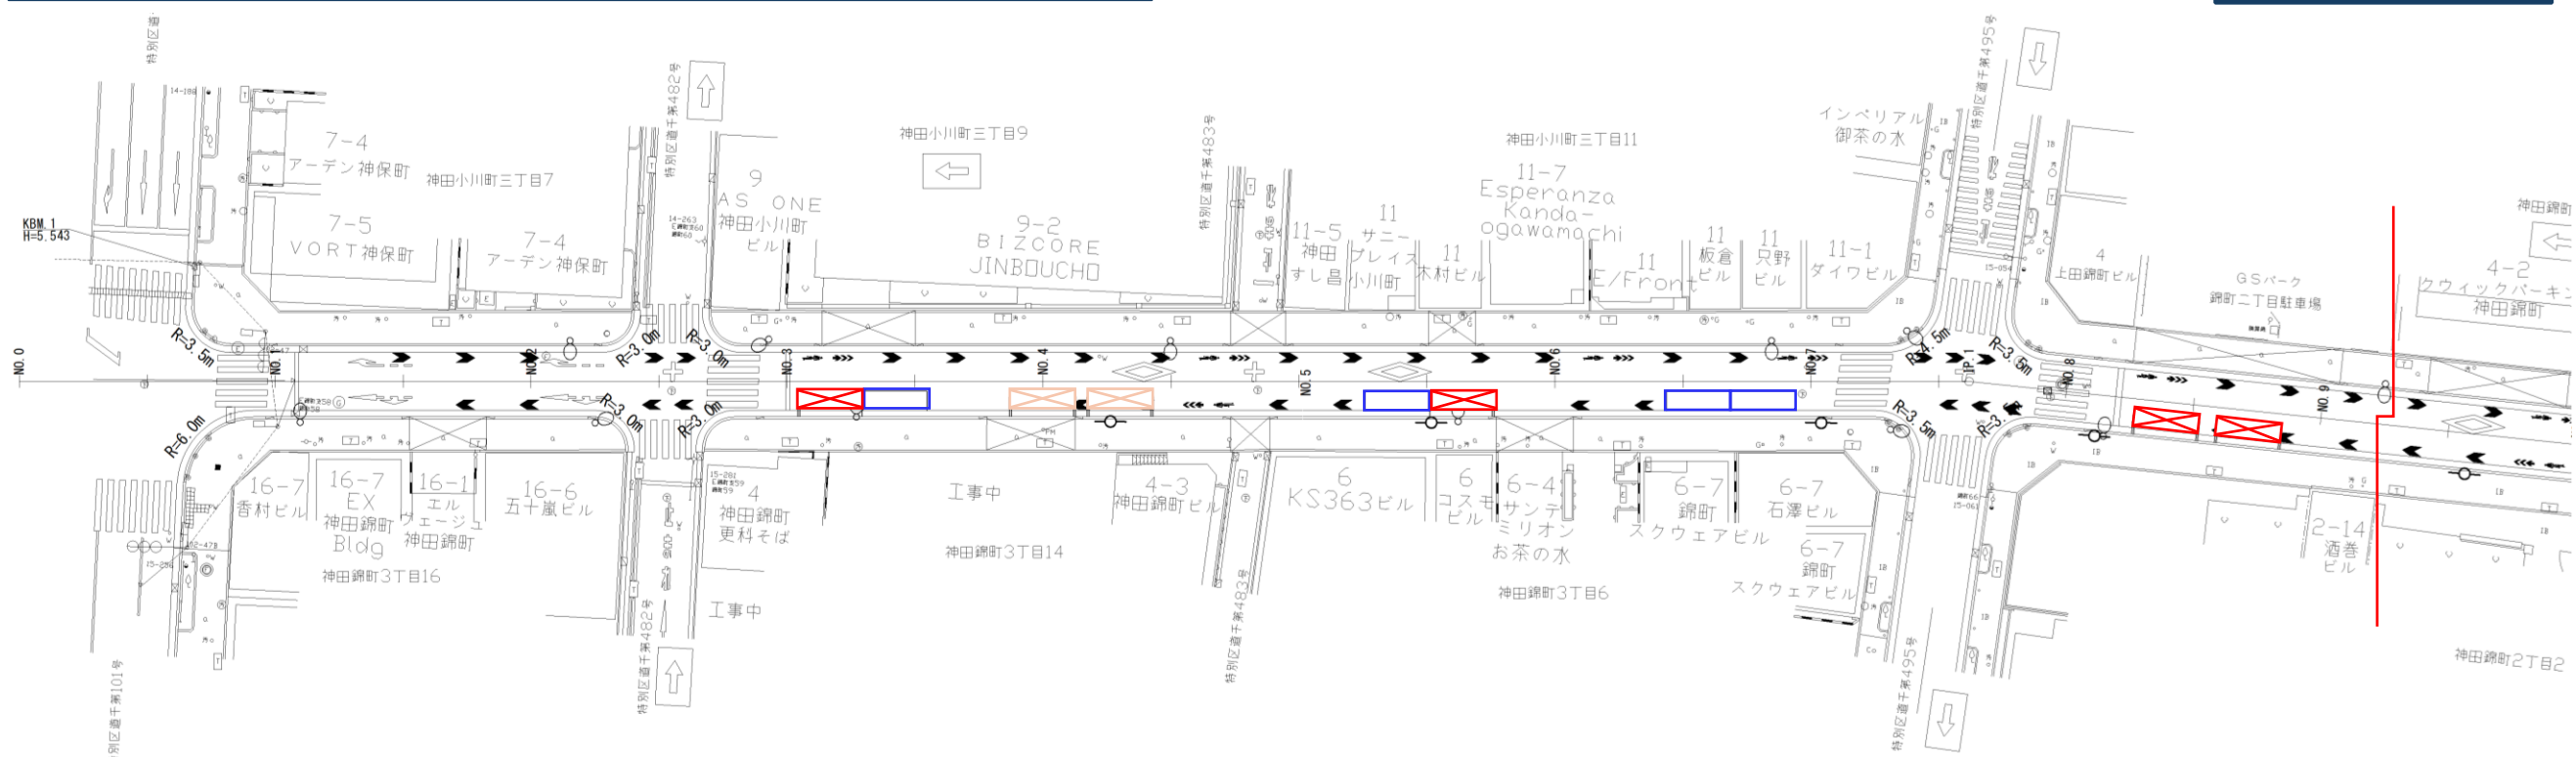



計画図 (2/2)

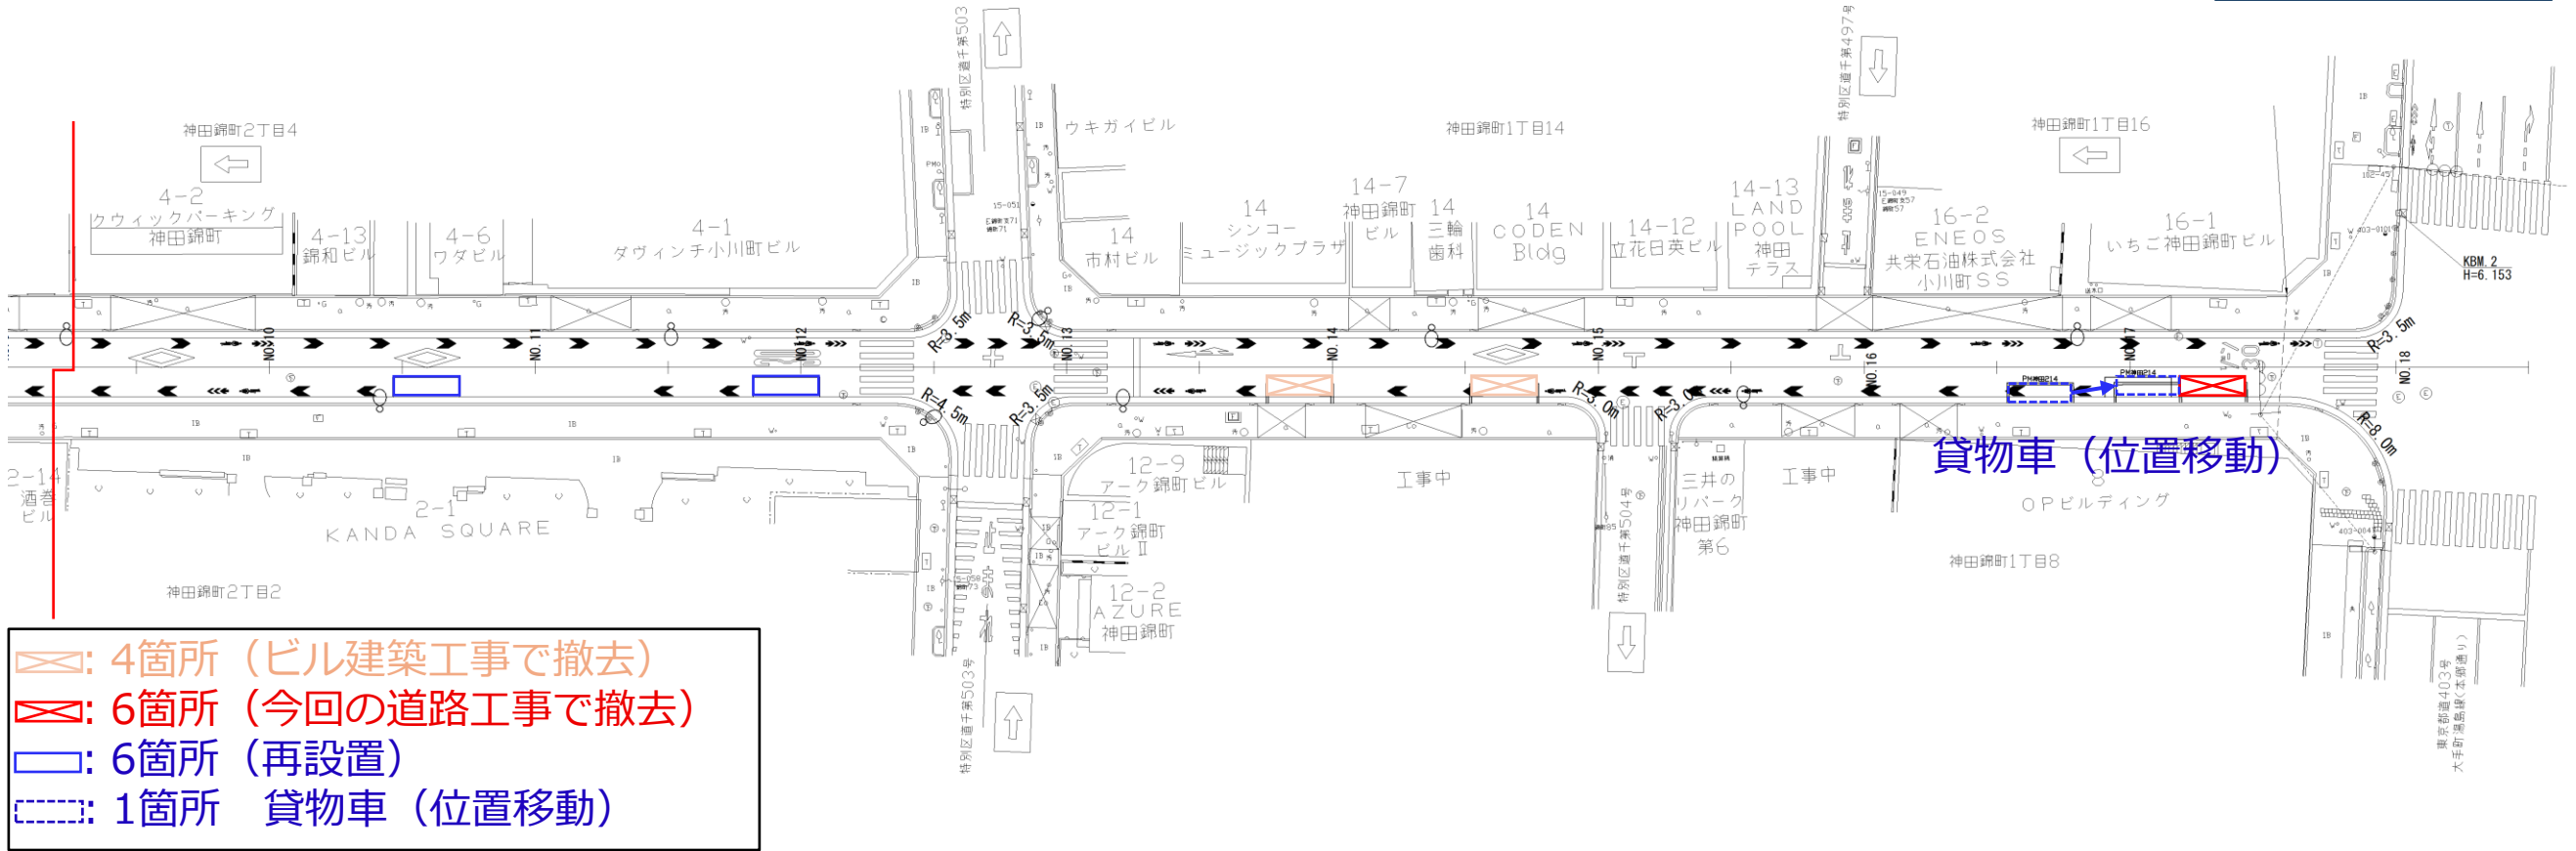


1.道路整備計画について

②街路樹の配置計画


(1) 歩道の有効幅員を2m以上確保するため、幅84.5cmの植樹柵（幅30cmの樹木保護版）を設置する計画です。

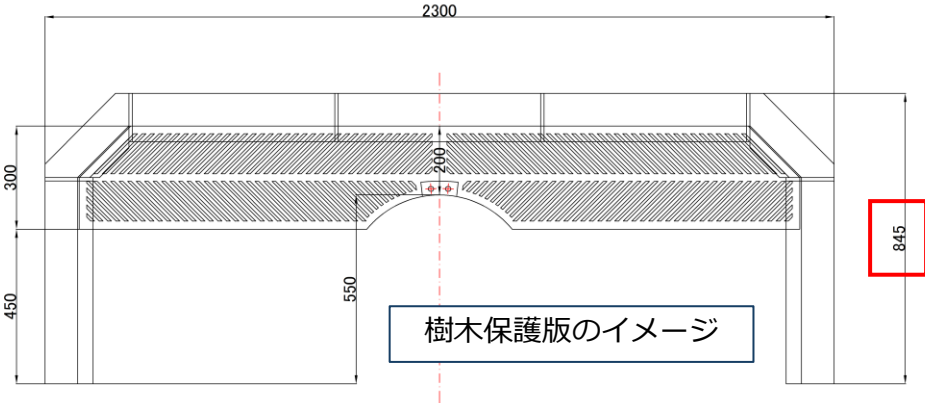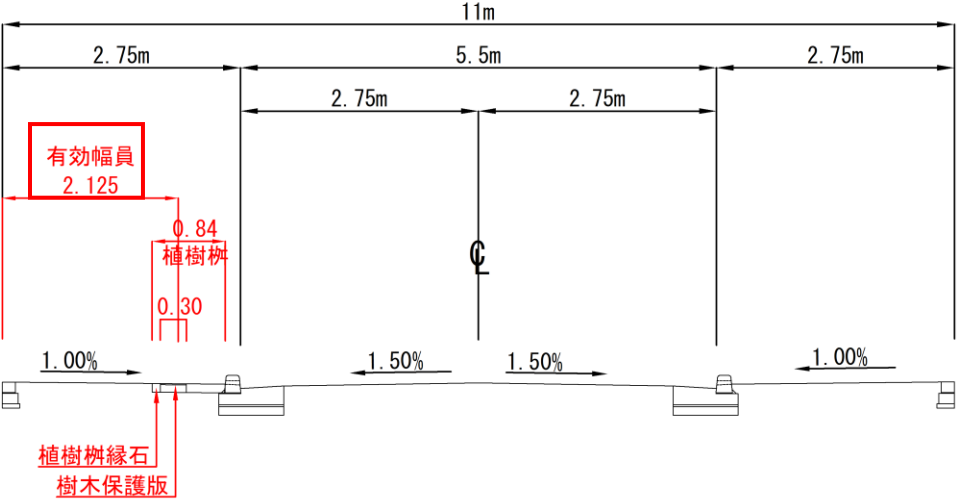

(2) 植栽間隔は道路工事設計基準により8 m以上とします。

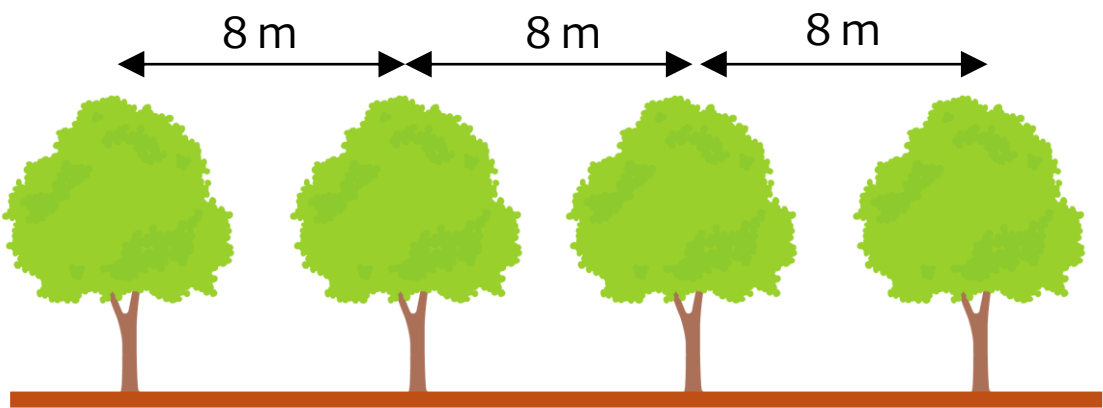

(3) 車の運転者からの見通しを確保するため、横断歩道から5m、車の出入部から2mには、街路樹を設置しない計画とします。

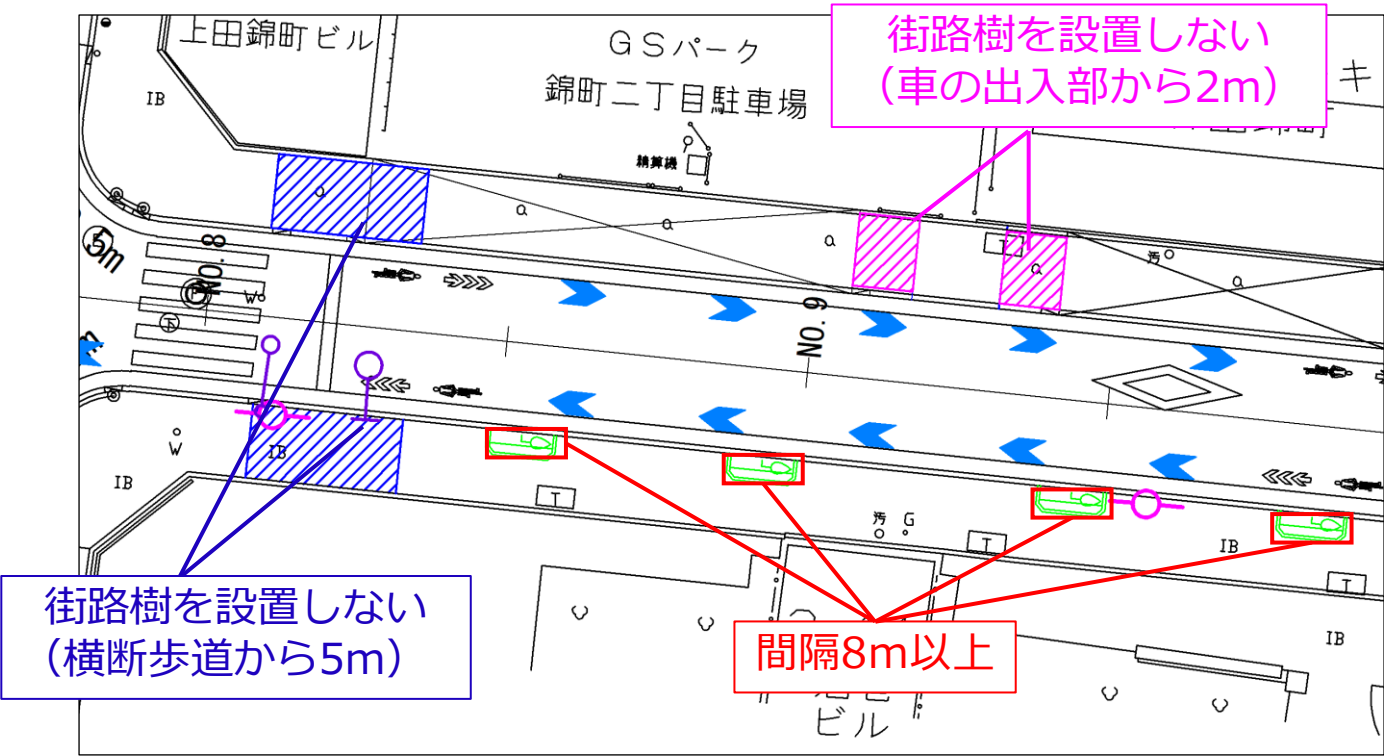

(4) 街路樹は街路灯や標識、パーキングメータに支障がないように配置します。

1.道路整備計画について

③街路灯の設置計画

下記の条件を考慮したうえで照明計画を検討しました。

(1) LED化

環境へ配慮したエネルギー効率の良いLED照明へ変更し、省エネ化を図ります。

(2) 配置間隔


道路の照度を確保するため、街路灯の間隔を約25mピッチで千鳥配置し、交差点照明も設置します。



五十通り既設街路灯



LED照明（カンダスクエア周辺）

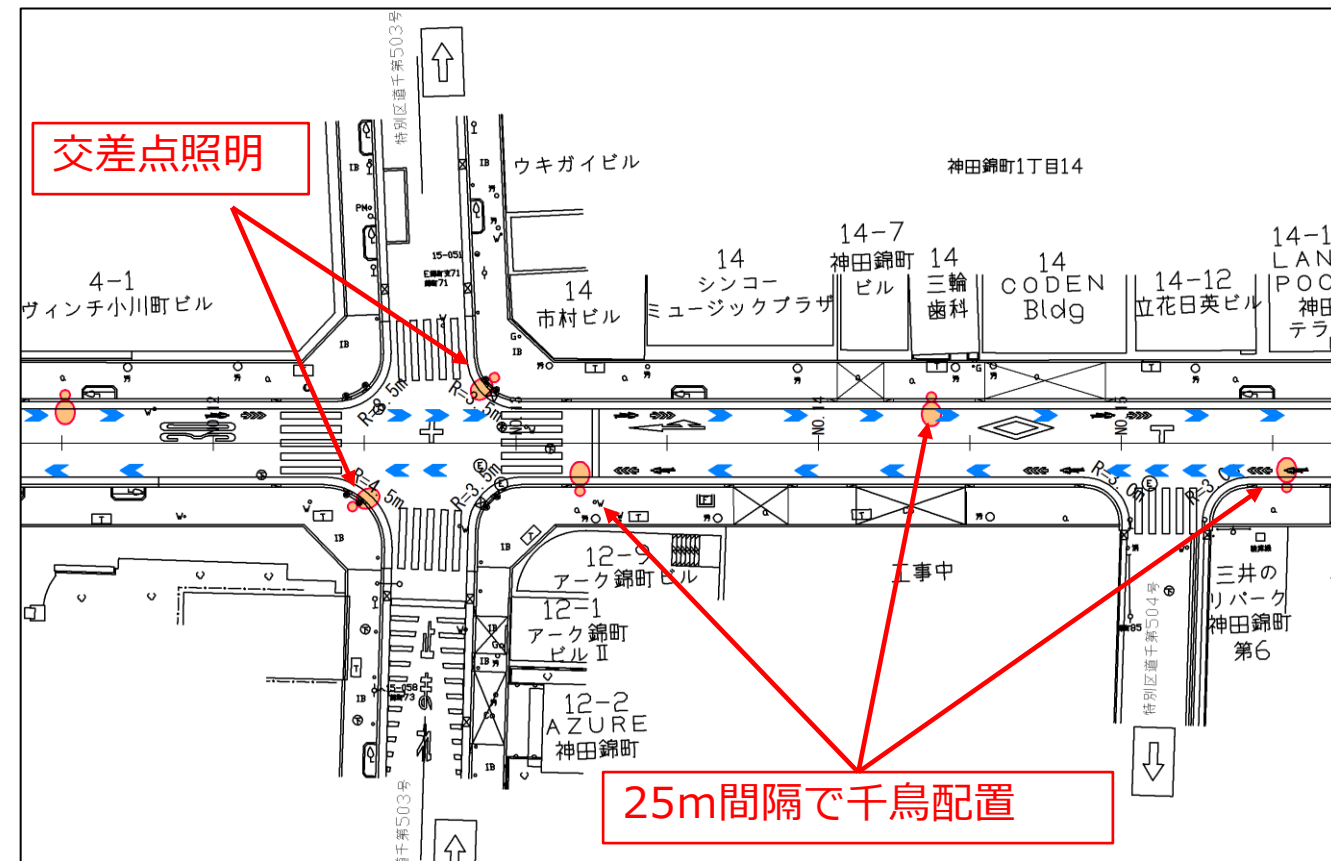


現況の街路灯14灯から、計画では20灯に増加します。


1.道路整備計画について

街路樹配置計画図

平面図（1/2）

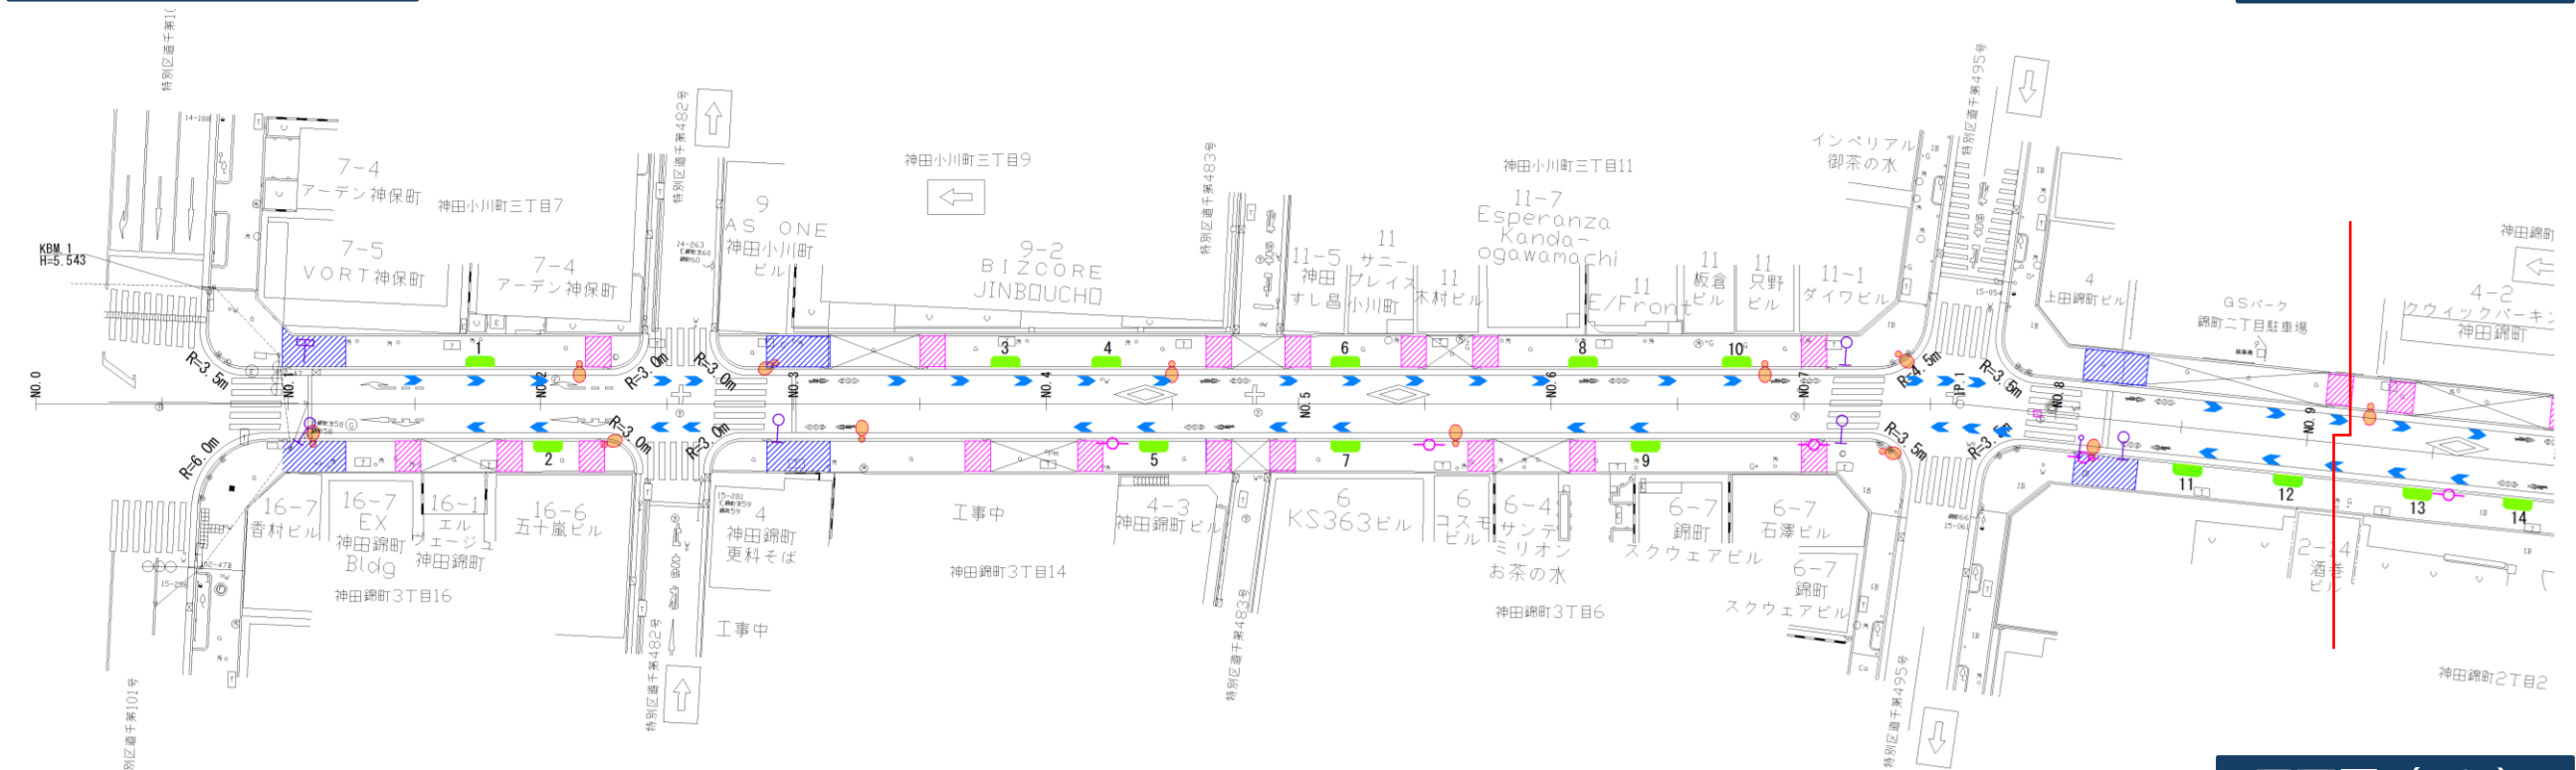

平面図（2/2）

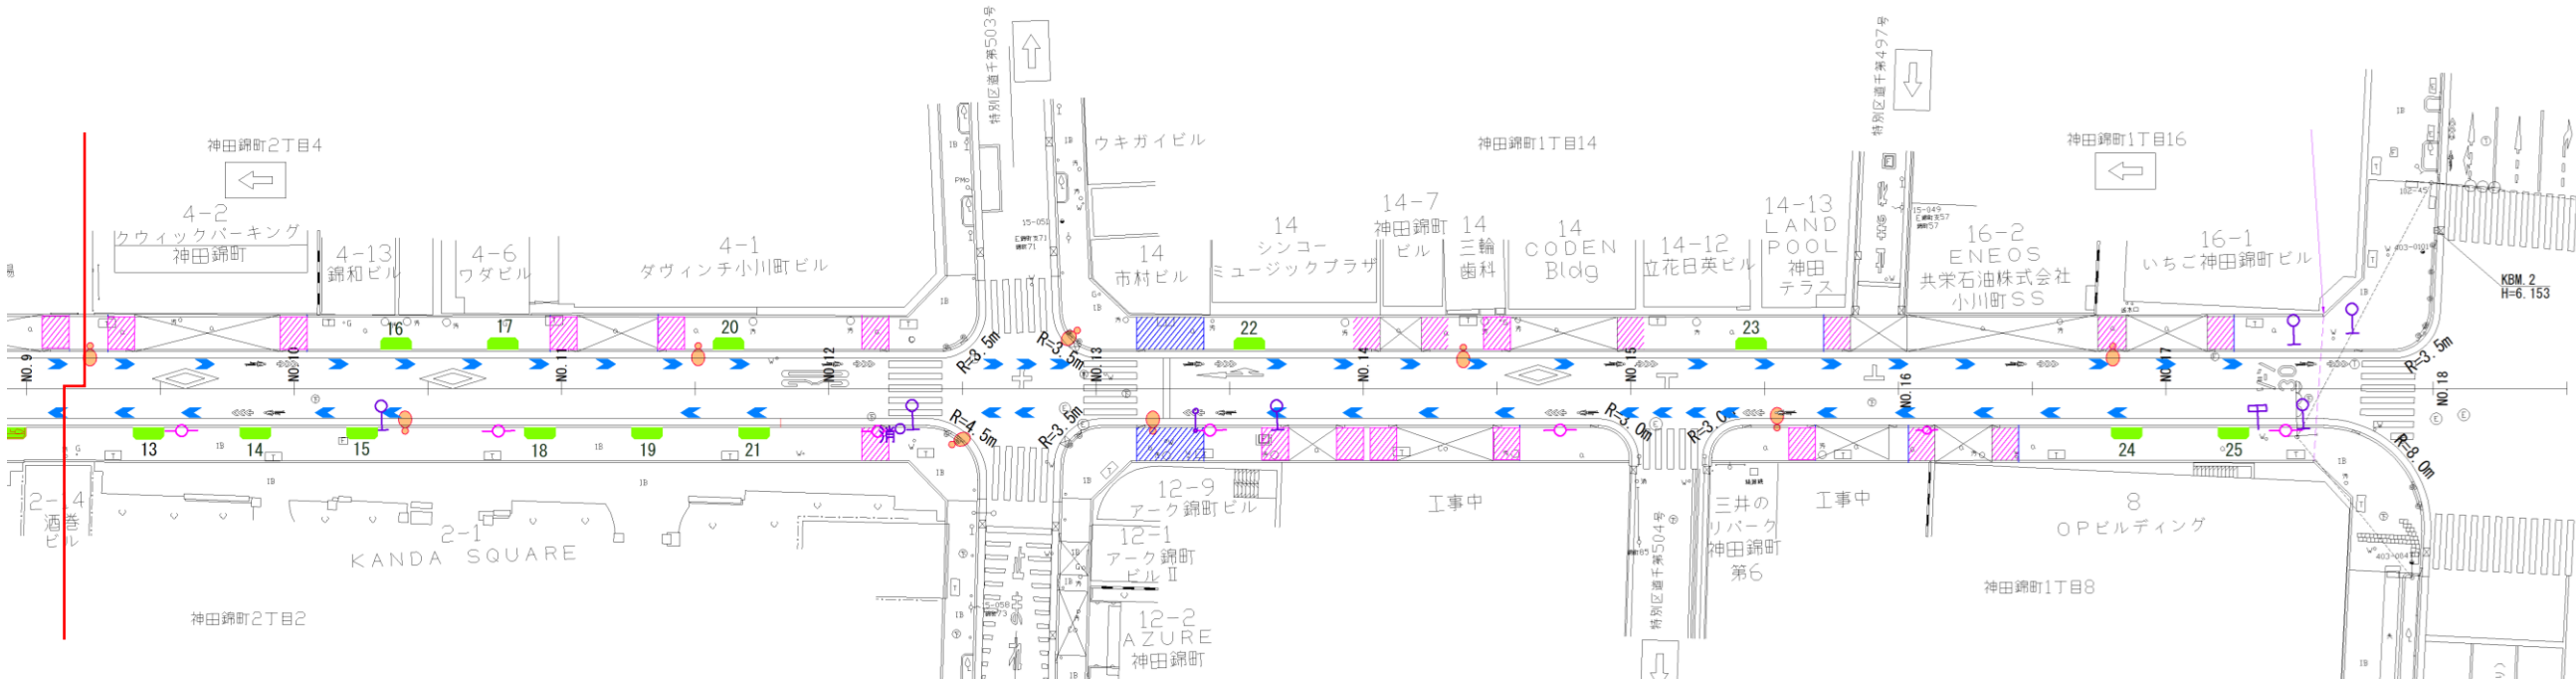




街路樹 : 25箇所
街路灯 : 20個
標識 : 16本
電柱 : 11本



街路樹を設置しないエリア (横断歩道から5m)
街路樹を設置しないエリア (切り下げから2m)

2. インターロッキングブロックについて

A案（オレンジ&アイボリー）

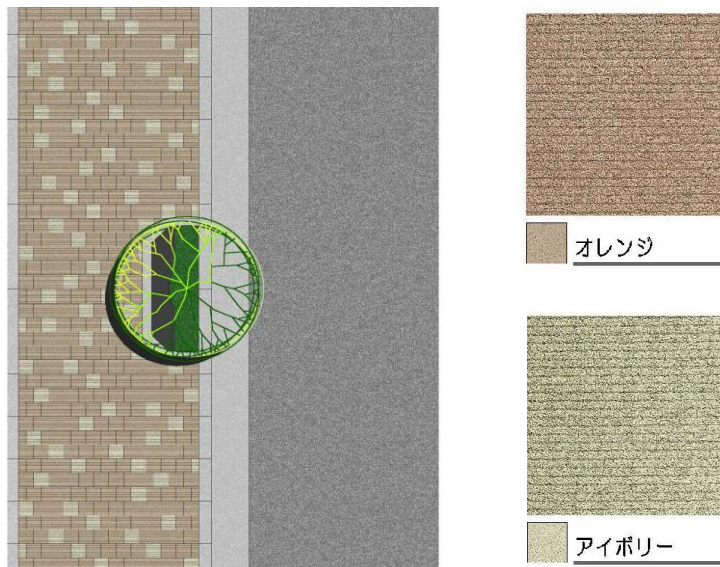


- ・ 神田スクエア周辺の舗装パターン
- ・ 街並みに統一感が出る

イメージ写真①



B案（グレー&ライトグレー）

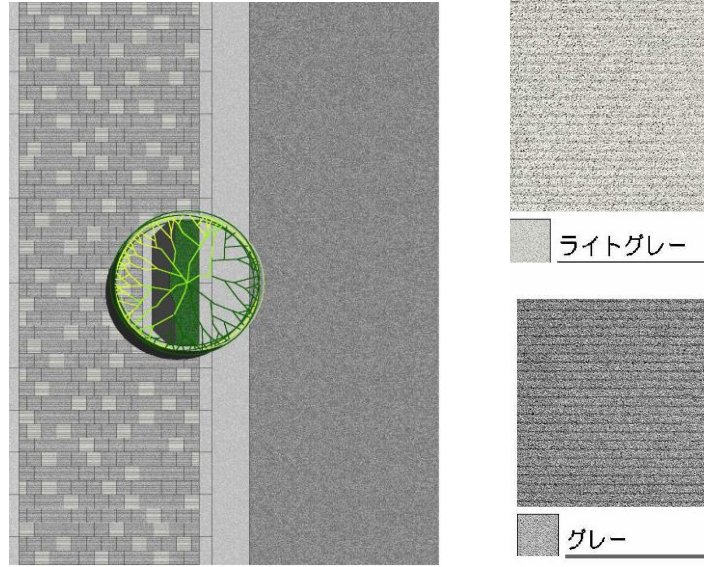

- ・ 神田スクエア北側の公開空地の色（グレー）と調和した舗装パターン
- ・ 落ち着いた色合いとなる

イメージ写真②



C案（アイボリー&オレンジ）



- ・ 神田スクエア周辺と同色ブロック
- ・ アイボリーを多く使用
- ・ 全体的に明るいイメージとなる



3.街路樹について

①街路樹のイメージパース図



街路樹の種類については第2回協議会で選ばれた、常緑ヤマボウシ、アマノガワで検討します。



五十通り現況写真

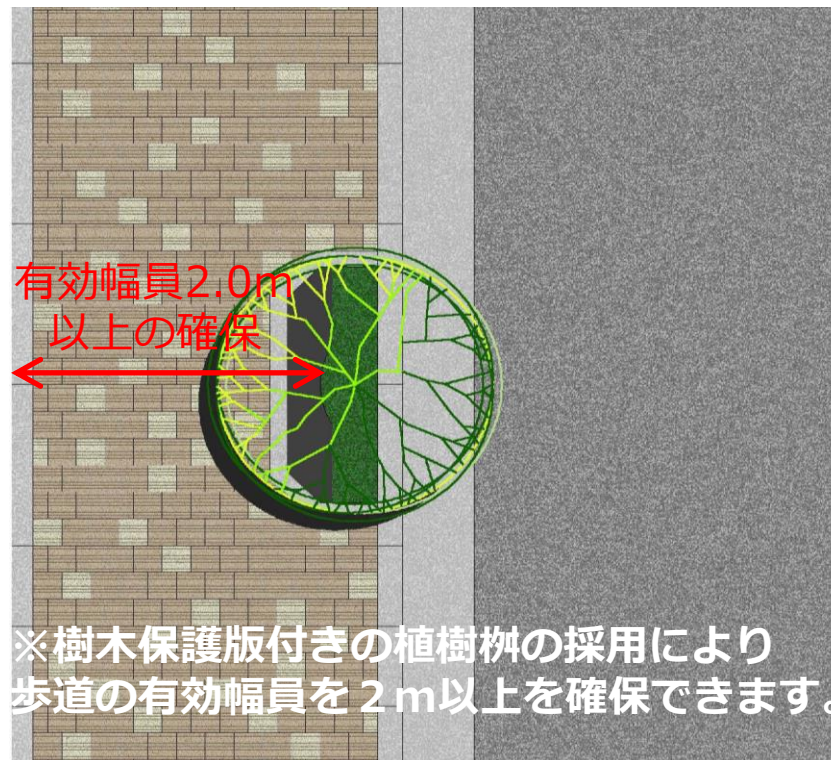

樹木選定比較表

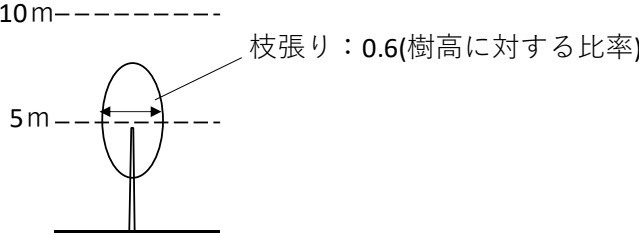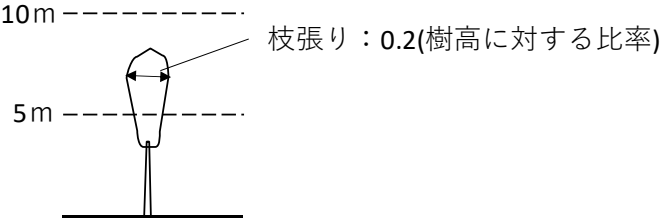樹 木 名		第1案：常緑ヤマボウシ	第2案：アマンノガワ
科名 属名		ミズキ科 ミズキ属	バラ科 サクラ属
樹木イメージ		  	  
特 徴		・春には樹全体が、白い花で覆われ、秋に赤い実がなり、四季折々楽しむことができる。 ・枝が直立性で樹形が整いやすい。 ・交差する道路に植栽されて、統一感が出る。	・春に淡紅色の八重咲の花が咲く。 ・枝が直立性で、ほうきを逆さにしたような形となり、狭い空間での利用が可能。 ・<u>枝張りがヤマボウシより狭いため、視認性に優れる。</u>
概要	常緑/落葉	常緑	落葉
	開花時期	5月下旬～7月	4月中旬～4月下旬
	果 実	10月頃	つかない
	樹 高	5～8m	4～6m
空間特性		 枝張り：0.6(樹高に対する比率)	 枝張り：0.2(樹高に対する比率)
成長スピード		・比較的早い。 ・剪定により3m程度で管理することも可能	・比較的早い。
維持管理		・<u>耐病害虫性は強く、害虫被害が少ない</u> ・剪定は2～3年毎。 ・<u>落ち葉が少ない。</u>	・<u>耐病害虫性は普通、夏前から秋口にかけて毛虫等が発生する（アメリカシロヒトリに注意）</u> ・剪定は5～10年毎。
区内植樹路線		・大門通り（中央区界～柳原通り） ・さくら通り（白山通り～雉子橋通り）	・山王坂（永田町2丁目）

【画像出典】街路樹ガイドブック：東京都産業労働局農林水産部 平成23年3月
庭木図鑑 植木ペディア (<https://www.uekipedia.jp>)