〔構造図:L形切下げ〕

□250B型(車乗入部)

〔正面図〕

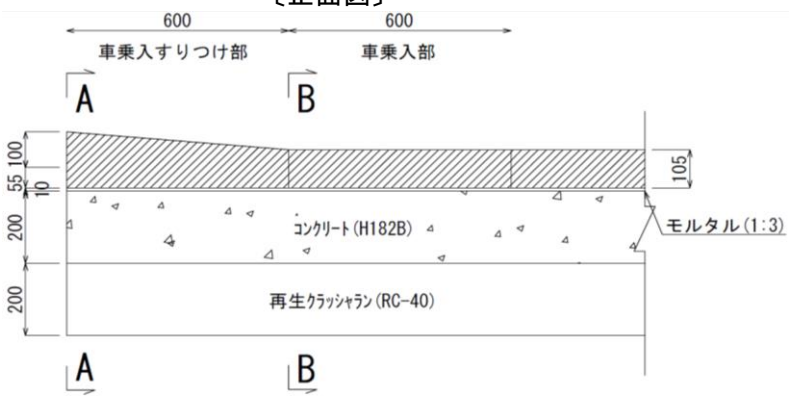

〔A－A断面〕

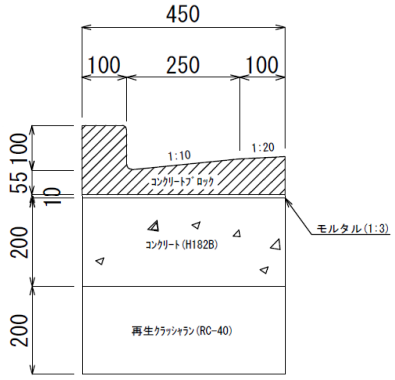

〔B－B断面〕

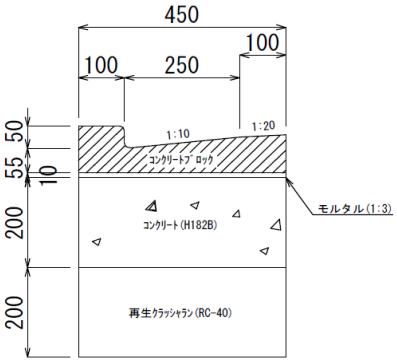

（注）各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

（注）各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

□特殊L形(車乗入部)

〔正面図〕

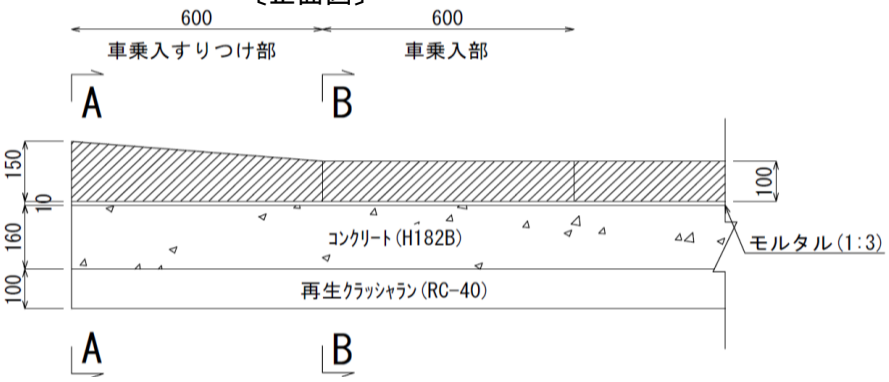

〔A－A断面〕

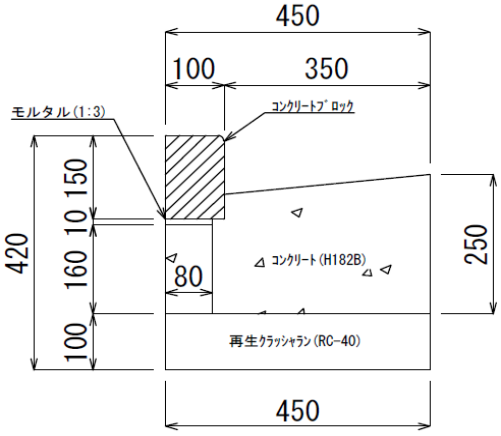

〔B－B断面〕

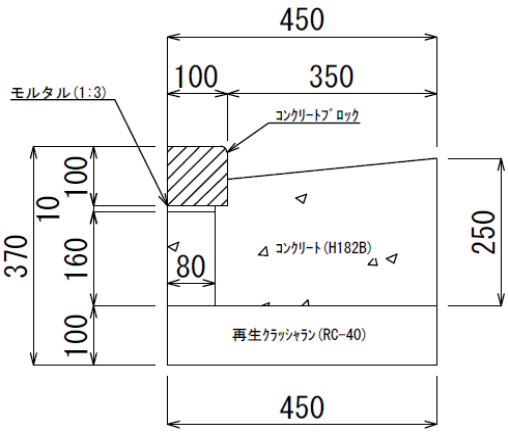

□250B型（段差解消乗入部）　〔正面図〕

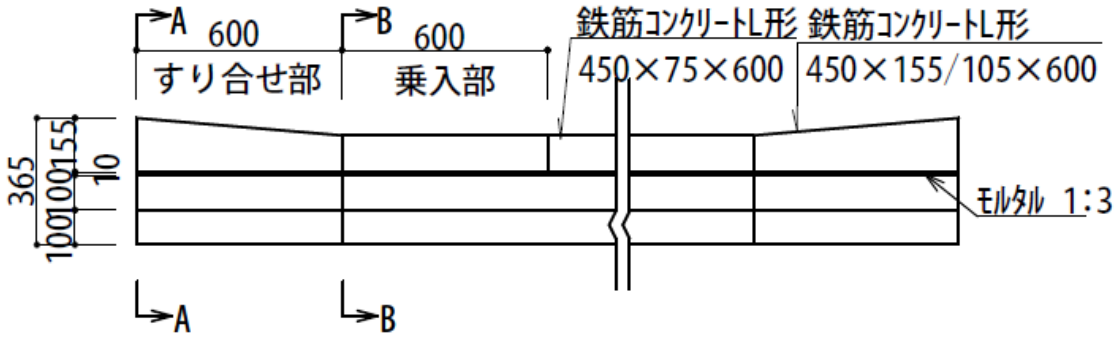

A-A 断面図

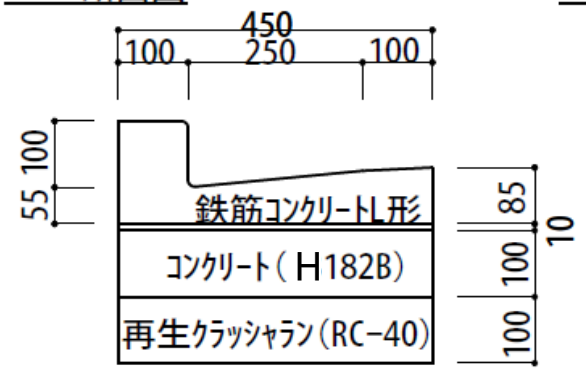

B-B 断面図

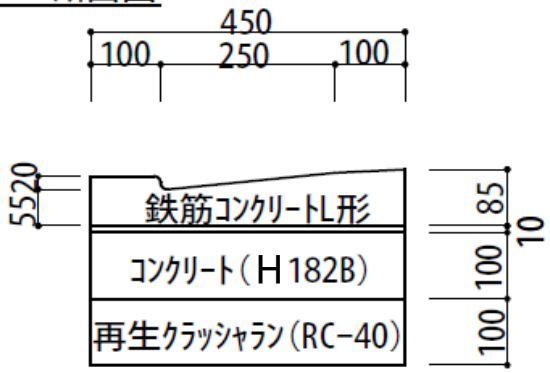

※車乗入部に施工する場合は、ｺﾝｸﾘｰﾄ・再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝの厚さは200mmとすること

□L形集水桝（鋼製網蓋）

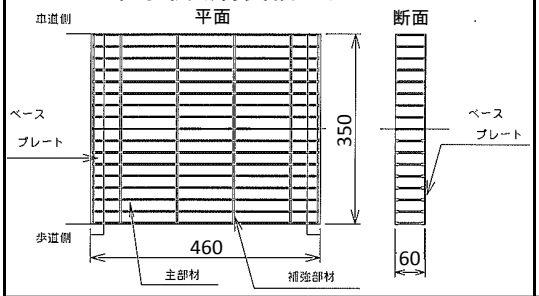

□L形集水桝（250B型：車乗入部）

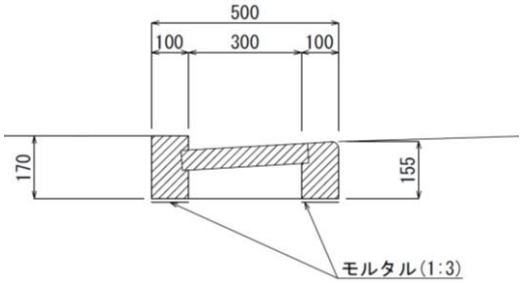

□250A型（車乗入部）

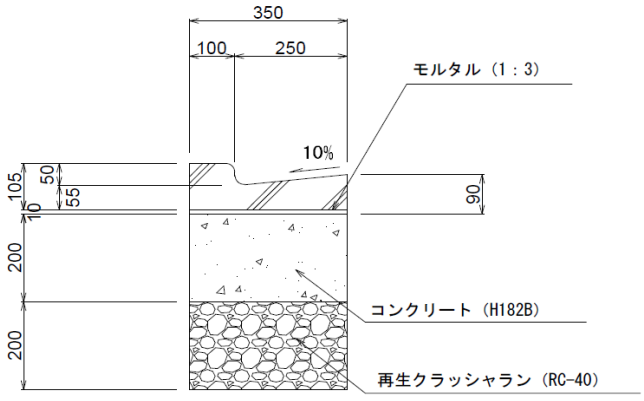
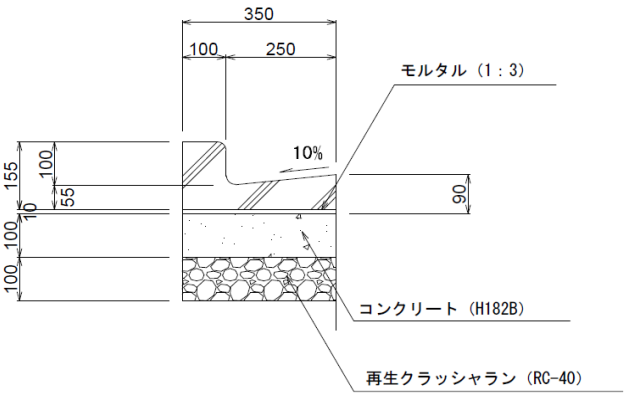
□250A型（一般部）